


パネルの架台作成

H24, 3, 5 作成


3mのアンクル材を100、110、
85cmに切断し、専用のネジで固定する



コーナー部はL字のアンクルを使う、こ
れを前後することで、パネルの高さが変
えられる。

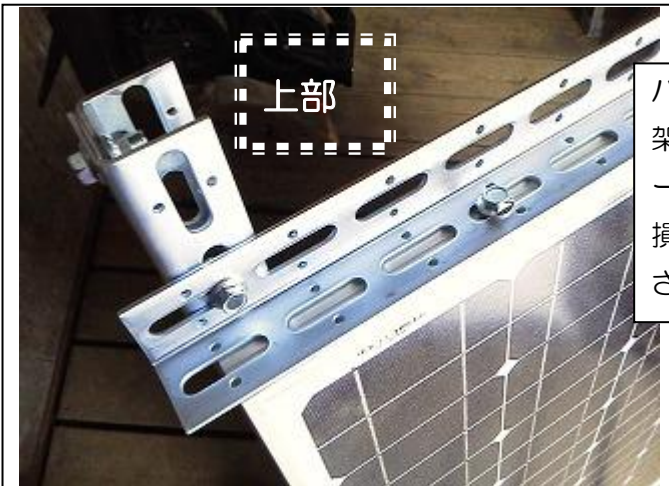

パネルを上下ではさみネジ止めする、
架台との隙間は5mm、夏は換気スペ
ースとなるが、降雪時の重さによる破
損を防ぐため、中央部のみゴム板をは
さむ。

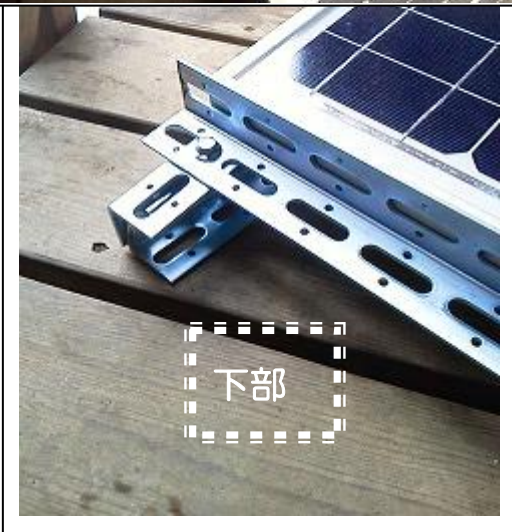

完成

